


הוראות הרכבה והפעלה

חלקים כוללים בתוך הקופסא

- (#1) יחידת הרמה
- R.F. (#2) ספק כוח
- (#3) יחידת RF
- (#4) מפסק
- (#6a) חיבור למסכי טלויזיה
- (#6b) תושבות
- (#7) ידית פתיחה

יחידת ההרמה מיועדת לעבוד בעומס של 5 ק"ג מינימום ל100 ק"ג מקסימום.
חשוב שהיחידה תהיה מועמסת לפחות במינימום משקל בכדי להימנע מרעש מיותר הזמן ההורדה.

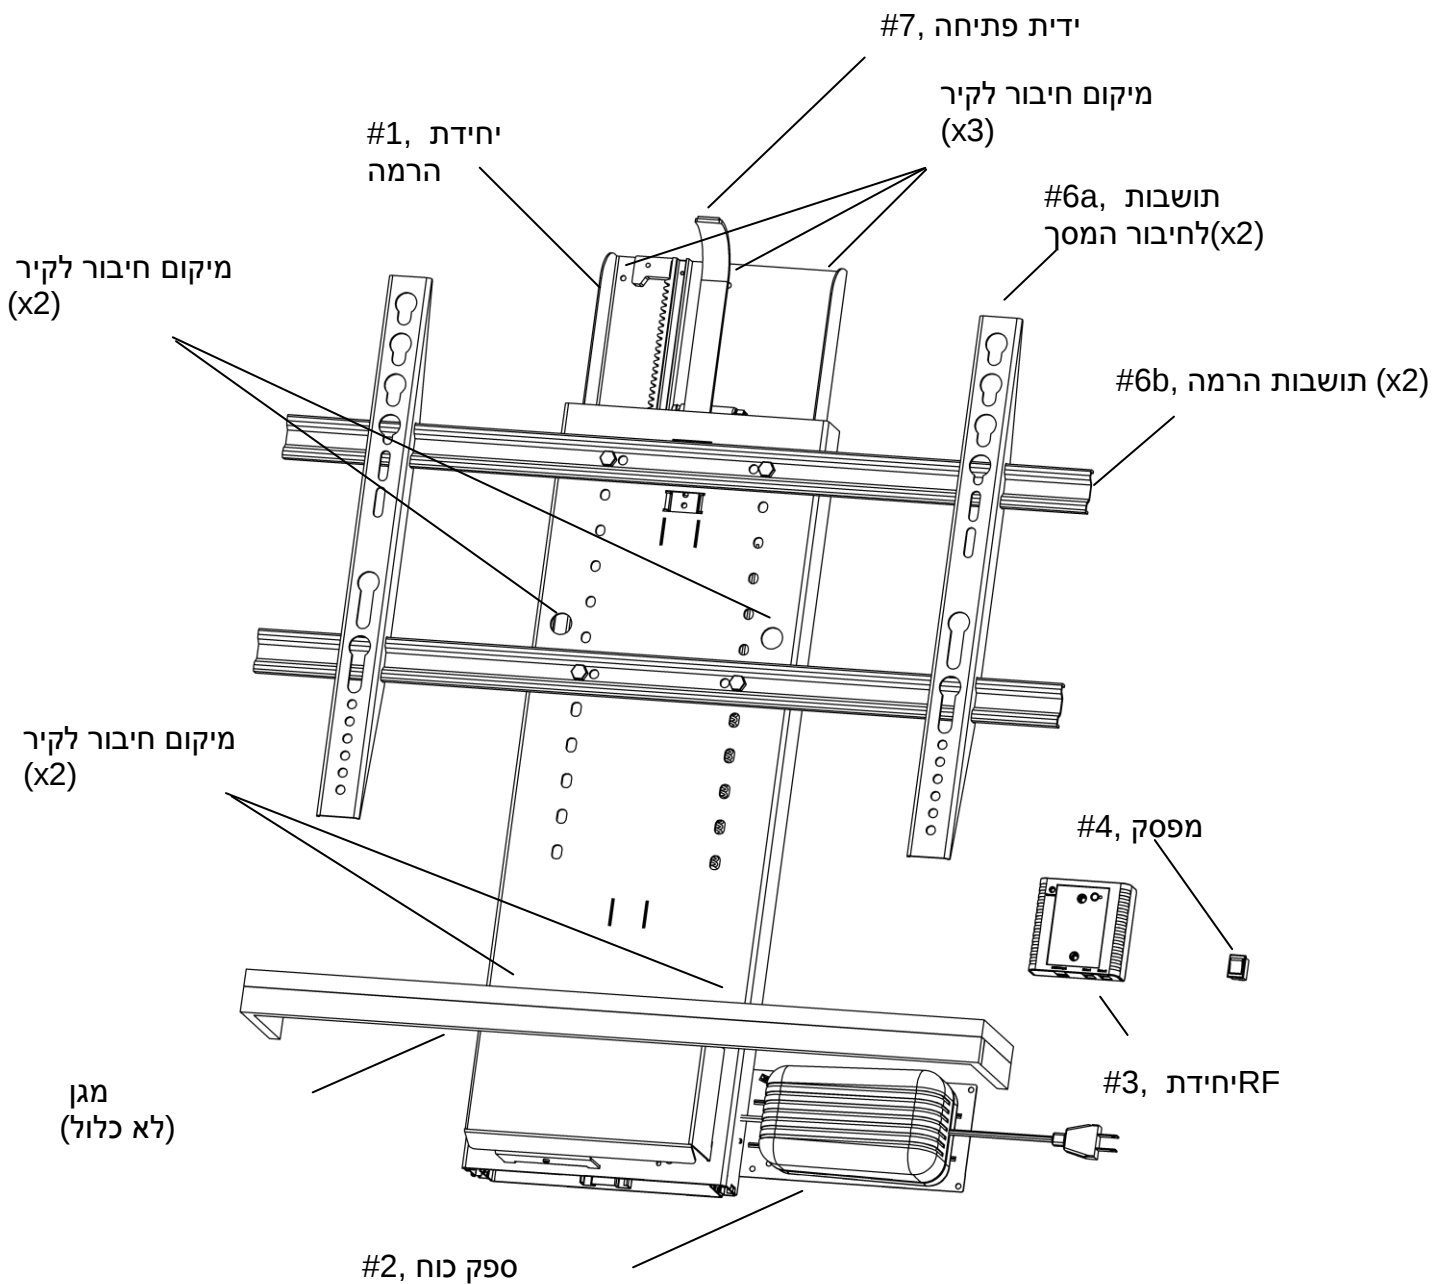

הוראות בטיחות

אזהרה: לפני ההרכבה והפעלה בעמוד 3, קרא ועקוב אחרי אזהרות הבטיחות בעמוד זה.
--

אזהרה!! מוצר זה אינו צעצוע

אזהרה!! אין לתת לידלים לגעת ולהפעיל את היחידה או השלט רחוק.

עקוב אחרי הוראות הבטיחות בכדי להבטיח את תקינות המוצר ולהגן עליו ועלך.

קרא את כל הוראות ההרכבה לפני שימוש כלשהו במוצר.

קרא ועקוב אחרי הוראות הבטיחות.

הרחק את השלט הרחוק מהישג ידם של ילדים.

יש להסתיר חלקים נעים בכדי להימנע מפציעות חמורות, הרחק ידיים וביגוד מהמתקן בזמן ההפעלה.

לפני ההרכבה של המוצר אל תחבר אותו לחשמל.

אל תחבר את המוצר, ספק הכוח או יחידת השלט רחוק קרוב למקורות חום כגון רדאטור.

בכדי להימנע מנזקים לספק הכוח ויחידת השלט רחוק, אל תניח כלום עליהם.

נתק את המוצר כאשר:

אם נשפך נוזל ליחידת ההרמה, ספק הכוח או יחידת האלחוטי.
אם ספק הכוח או יחידת שלט הרחוק נחשפה לגשם.

"אם פתיל הזינה ניזוק, יש להחליפו בפתיל מיוחד או במכלול הזמינים אצל היצרן או אצל סוכן השירות שלו"

אם אתם רואים בזמן העבודה של היחידה מצב כלשהו שלא צריך להיות.

יצרן אשר מרכיב את המעלית למוצר אחר או לשימוש במוצר אחר, חייב לדאוג לבטיחות המוצר הסופי. היצרן הוא האחראי הבלעדי לתת ללקוח הוראות בטיחות ושימוש במוצר

הוראות הרכבה ליחידת ההרמה

- (1) הוצא את כל החלקים מהקרטון והשווה אותם לרשימת החלקים .
בצע את תהליך ההרכבה כך:
חבר את המעלית (1#) ליחידה האלחוטית (3#) ואח"כ חבר את ספק הכוח (2#) ליחידה האלחוטית ואח"כ לשקע חשמל בקיר, הצב את היחידה בצורה אנכית ובדוק את המעלית בעזרת המפסק (4#) הזז את המעלית למעלה 5 ס"מ וחזרה למטה, באותה השיטה בדוק את האלחוטי.
בעזרת המפסק יש ללחוץ קבוע להפעלה ולעצירה יש לעזוב, בשלט האלחוטי יש ללחוץ פעם אחת והמעלית תעלה אוטומטית ולחיצה נוספת היא תיעצר.
(2) הדק את ספק הכוח ליחידה
(3) הצב את המעלית עם הגב שלה למיקום ההרכבה המיועד ובמקום שיאפשר הפעלה מלאה.
(4) הדק את המעלית בעזרת הברגים המוצגים בשרטוט בעמוד 1, הברגים צריכים להיות מותאמים לחומר שעליו מורכבת המעלית

המעלית חייבת להיות מורכבת אנכית.

- (5) הדק את היחידה האלחוטית ליד ספק הכוח והשאר מקום לחיווט.
- (6) חבר את המפסק במקום אשר תוכל לגשת אליו בקלות, וודא שהחיווט שלו לא נוגע או מפריע לפעולה שוטפת של המעלית.
- (7) חבר את כל החשמל מהמעלית לאלחוטי ולחשמל הקיר.
- (8) חבר את התושבות שמופיעות בשרטוט 1 למעלית וכוון אותם הרכב את התושבות של הטלויזיה וודא שהם מיושרות. בדוק שהטלויזיה מיושרת עם התושבות.
- (9) הרכב את המעלית למצב עליון הצב את הטלויזיה על המעלית והדק את הברגים של התושבת ובצע התאמות לפי ראות עיניך.
- (10) הרכב את ידית ההרמה אל המעלית בעזרת מפתח אלן הידית צריכה להיות מעל הטלויזיה.

ההוראות למעלה מבוססות על הרכבה ביחידת ארון סטנדרטית

הוראות הרכבה:


- (1) הוצא את כל תכולת הקרטון.
- (2) הצב את המעלית במצב שיאפשר הפעלה מלאה של המוצר למעלה למטה.
- (3) הדק את היחידה למיקום ההרכבה, הברגים חייבים להיות מותאמים לחומר.
- (4) חבר את המעלית וספק הכוח ליחידה האלחוטית.
- (5) חבר את המפסק ליחידה האלחוטית וחבר אותו במיקום שתבחר, וודא שהכבל לא מפריע לפעולת המעלית.
- (6) חבר את ספק הכוח לתקע חשמל בקיר ובדוק את המעלית.

הוראות הפעלה יחידה אלחוטית:

התקנה:

- * חבר את ספק הכוח ויחידת המנוע ליחידה האלחוטית.
(לא ניתן לטעות הפלגים שונים בגודל).
- * לאחר חיבור הפלגים מנורה כחולה תידלק במקלט.
- * לחץ על כפתורי השלט עד לתזוזה של המעלית.

*

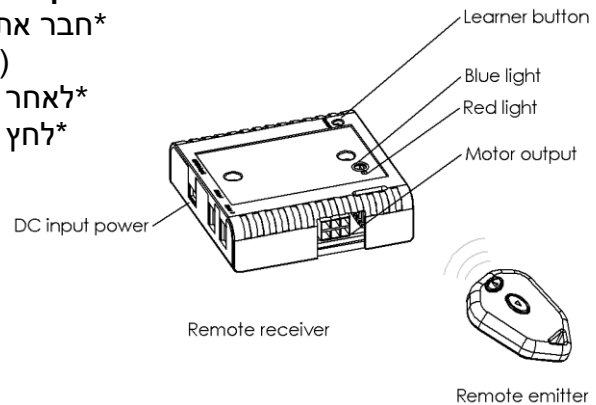

למידה:

אם המקלט אינו מגיב כאשר לוחצים על השלט, אתחל את המערכת וקודד שוב.

קידוד:

- לחץ על כפתור הלמידה במקלט למשך שנייה.
- לחץ על כפתור אחד בשלט.
- הנורה האדומה תתחיל להבהב.
- לחץ שוב על אחד הכפתורים בשלט והמנורה האדומה תעלם.


היחידות עכשיו מקודדות ע"י קוד ייחודי

אתחול:

לחץ והחזק את הלחצן הלומד במקלט למשך 10 שניות (המערכת תתאפס כאשר הנורה האדומה תכבה)

בדיקות:

- * בדוק את החיבורים.
- * בדוק האם המנורה הכחולה דולקת.
- * אפס את המקלט וקודד מחדש.

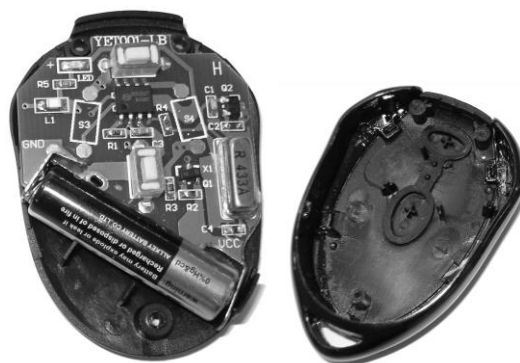

החלפת סוללה (סוג 27A/12V)

- הסר את המכסה האחורי
 - הרם את הסוללה
 - הכנס סוללה חדשה

הצהרת איכות:

אנו מצהירים באחריותנו הבלעדית שהמוצר הנ"ל – מתקן הרמה לטלויזיה דגם TS 750

מותאם לבדיקות מכון התקנים האירופאי והישראלי.

אנו ממליצים להישמע להוראות הבטיחות:

מתקן זה נחשב למכונה..

אין להשתמש או להפעיל את המוצר לפני שהורכב בצורה תקינה לפי הוראות הבטיחות וההרכבה.

Conset A/S Staalvej 14-16
DK-6900 Skjern
Denmark
Tel: +45 9680 0080
Fax: +45 9680 0021
www.conset.com
conset@conset.com
ארץ ייצור סין

יבואן-
ניגי צינורות מלוטשים בע"מ
טלפון – 03-9247811
פקס – 03-9247816
אבשלום-גיסין 69
פתח-תקווה

Niggi@npt.co.il

www.niggi.co.il

EF – komponenterklæring type "bilag II B"

EEC Declaration of a component "appendix II B"

Fabrikant (navn og adresse):

Manufacturer (name and address):

ConSet A/S, Staalvej 14-16, 6900 Skjern, Denmark

Erklærer hermed, at følgende produkt:

Hereby certify that the following product:

Benævnelse, mærke, type:

Description, ID/mark, type:

TS750 7BXX1

Evt. serienr.:

Serial No. if any:

Evt. bemyndigede organ og nr.

Notified body if any:

Teknologisk Institut, Århus, Denmark

Evt. EF- typeattest:

EEC-type certificate if any:

Evt. Harmoniserede standarder:

Harmonised standards if any:

Er fremstillet i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 561 af 24. juni 1994, der gennemfører EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/37/EF

Made according to announcement No. 561 of June 24, 1994 that implements the DIRECTIV 98/37/EF

Ovennævnte produkt må **IKKE** tages i brug, før den maskine, hvori det er indbygget eller hvortil det skal anvendes er erklæret i overensstemmelse med alle relevante bestemmelser.
Above product may **not** be taken into use, before the machine into which it has been built in or to which purpose it must be used for, conform to any relevant regulations.

Navn, titel og underskrift af fabrikanten:

Name, title and signature of manufacturer:

Michael Overgaard, Direktor

05-11-2007

Dato/date

Underskrift/signature